

Wstęp

Generalnie Dell już nie ma nośników z Windowsem 2003, a dostępne wersje na MSDN oraz Triale nie akceptują CD KEYa, który jest na naklejce z licencją. Trzeba spreprować płytę instalacyjną z Windowsem 2003, która akceptuje CD KEY oraz widzi macierz dyskową - czyli PERC5 lub PERC6.

Konwertowanie wersji Trial do Dell OEM

Ściągamy wersję Windows 2003 Standard SP2 R2 x32 EN:

- CD1:
<http://download.microsoft.com/download/5/1/C/51C53A00-7F8B-423C-A841-8B9C49B910BF/X13-04874.img>
- CD2:
<http://download.microsoft.com/download/5/1/C/51C53A00-7F8B-423C-A841-8B9C49B910BF/X13-04795.img>
- MUI: ściągamy z torrenta (link poniżej) lub:
<http://www.sendspace.pl/file/b62340c7f21b618911e3401>

oraz pliki niezbędne do konwertowania:

- xdelta:
<http://code.google.com/p/xdelta/downloads/detail?name=xdelta3.0z.x86-32.exe&can=2&q=>
- X13-04874-to-CRMSOEM.delta: <http://przeklej.org/file/1yh6wK/X13-04874-to-CRMSOEM.delta>


Wykonujemy:

```
xdelta3.0z.x86-32.exe -d -s X13-04874.img X13-04874-to-CRMSOEM.delta  
CRMSOEM_EN_DELL.iso
```

Integrowanie sterowników


Rozpakowujemy plik CRMSOEM_EN_DELL.iso (np: za pomocą 7zip), ściągamy sterowniki do PERC5/6 (z strony Dell'a) i wypakowujemy je, ściągamy i instalujemy nLite (<http://www.nliteos.com/>).

Uruchamiamy nLite:

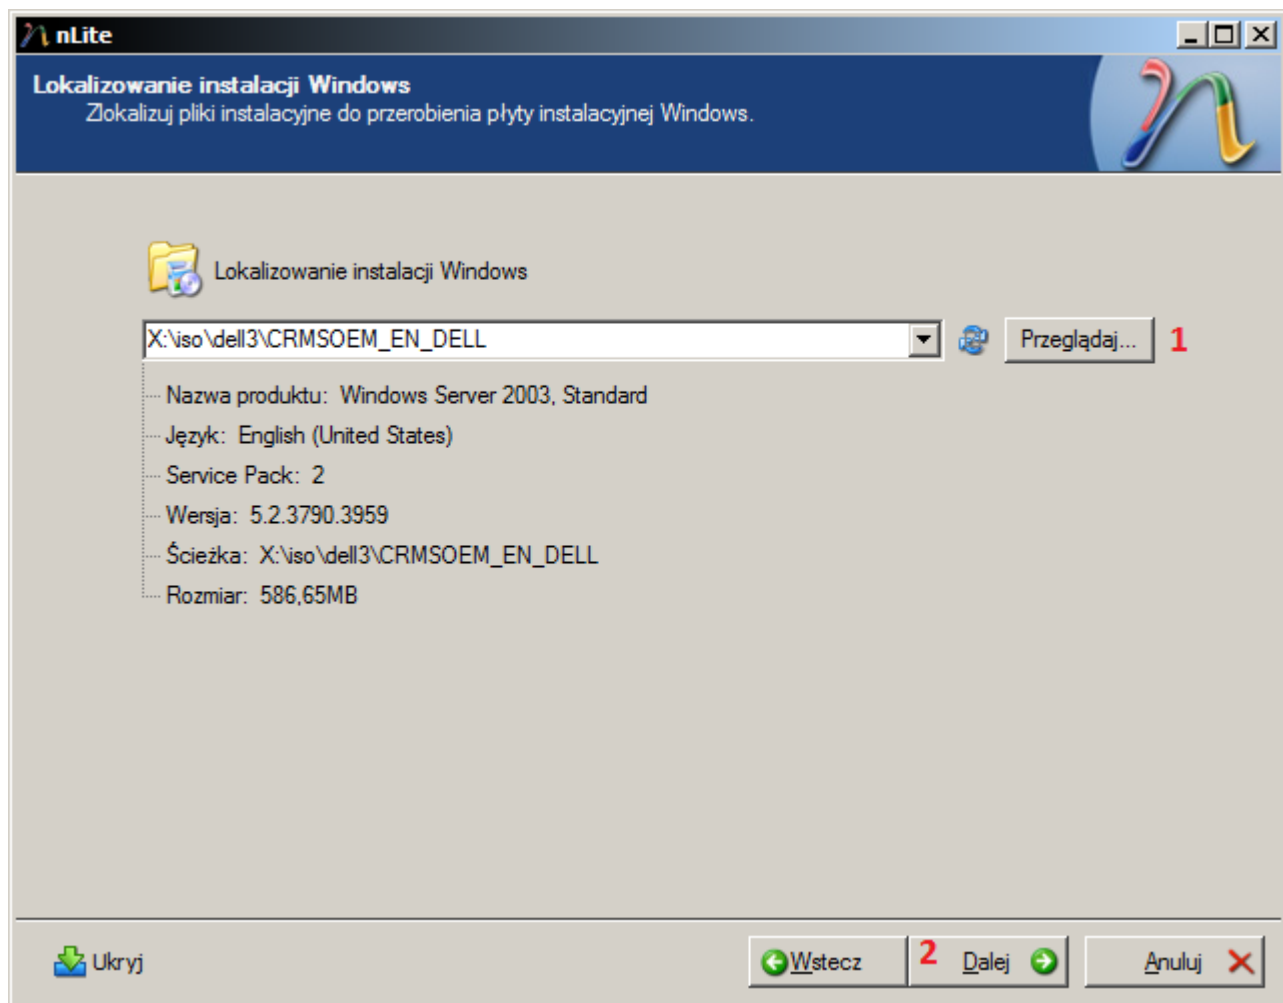



Wybieramy katalog do którego rozpakowaliśmy plik CRMSOEM_EN_DELL.iso.




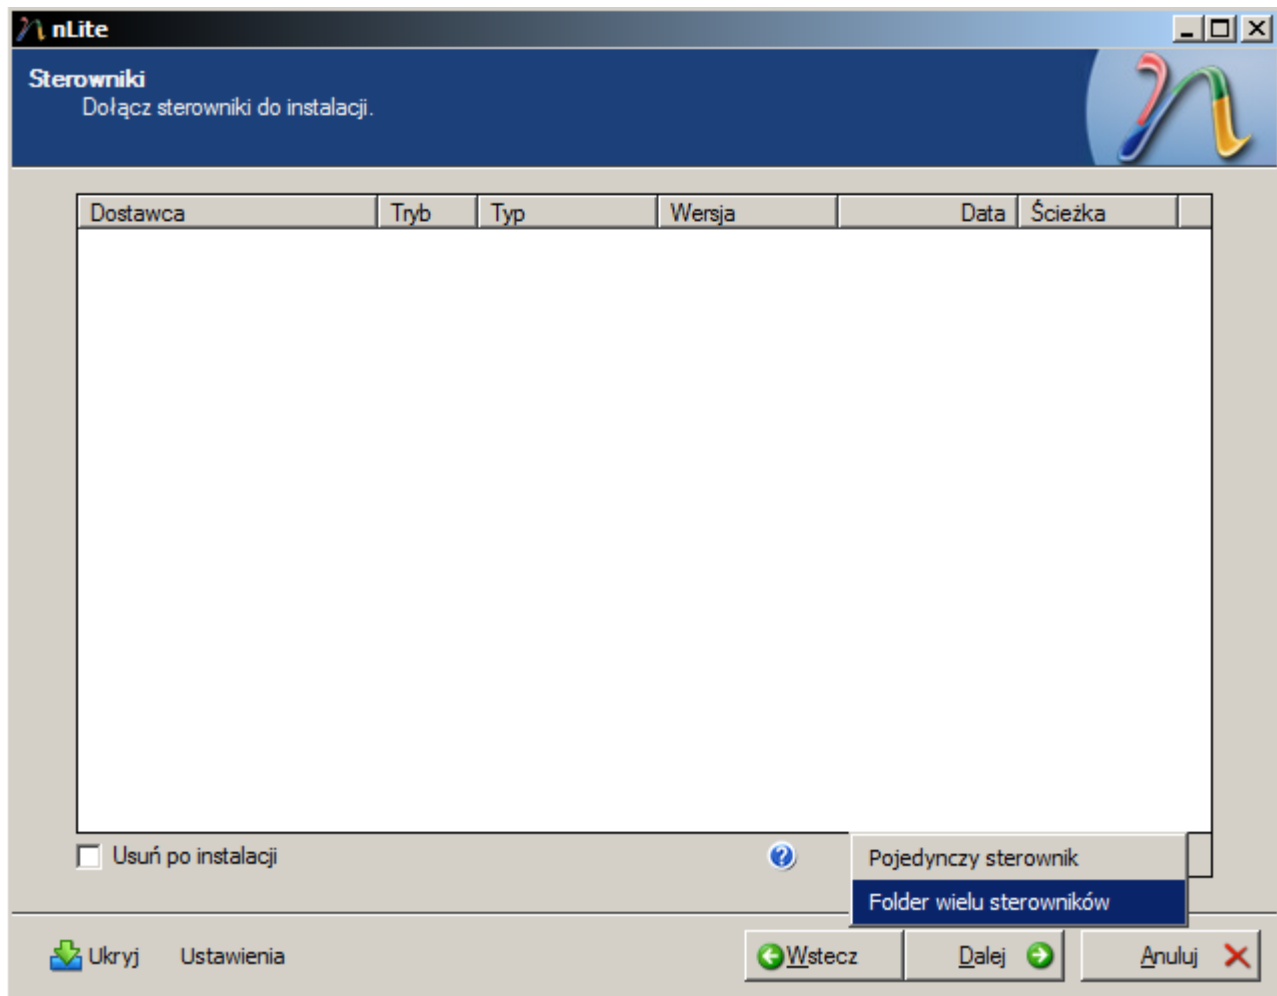

Dodajemy katalog sterowników i wskazujemy na katalog gdzie wypakowaliśmy sterowniki do RAIDa.

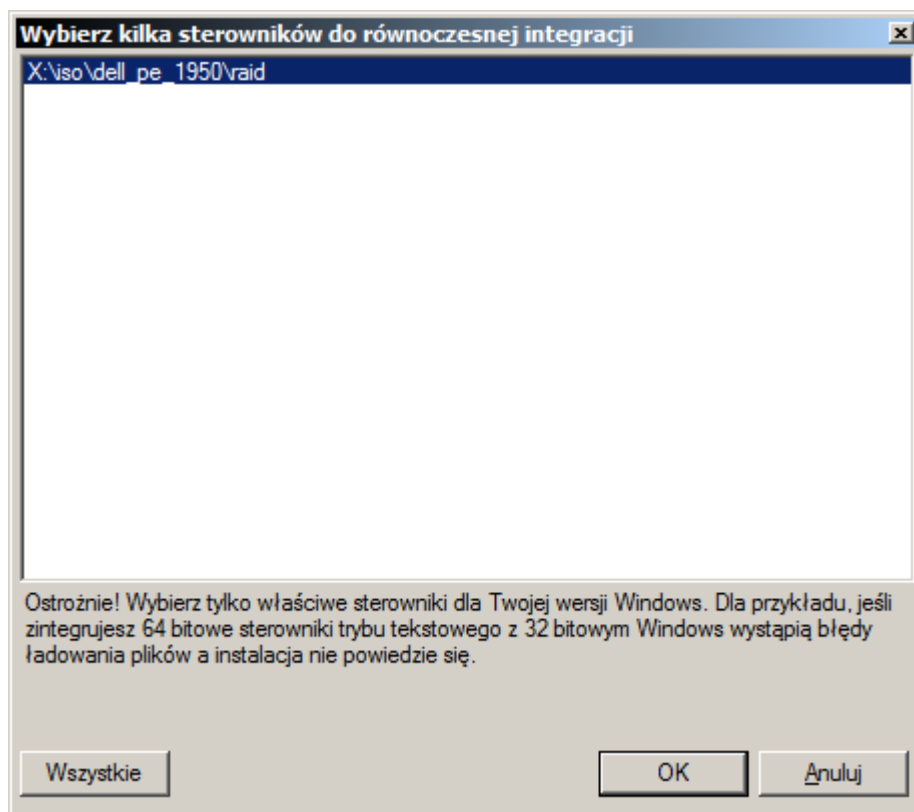

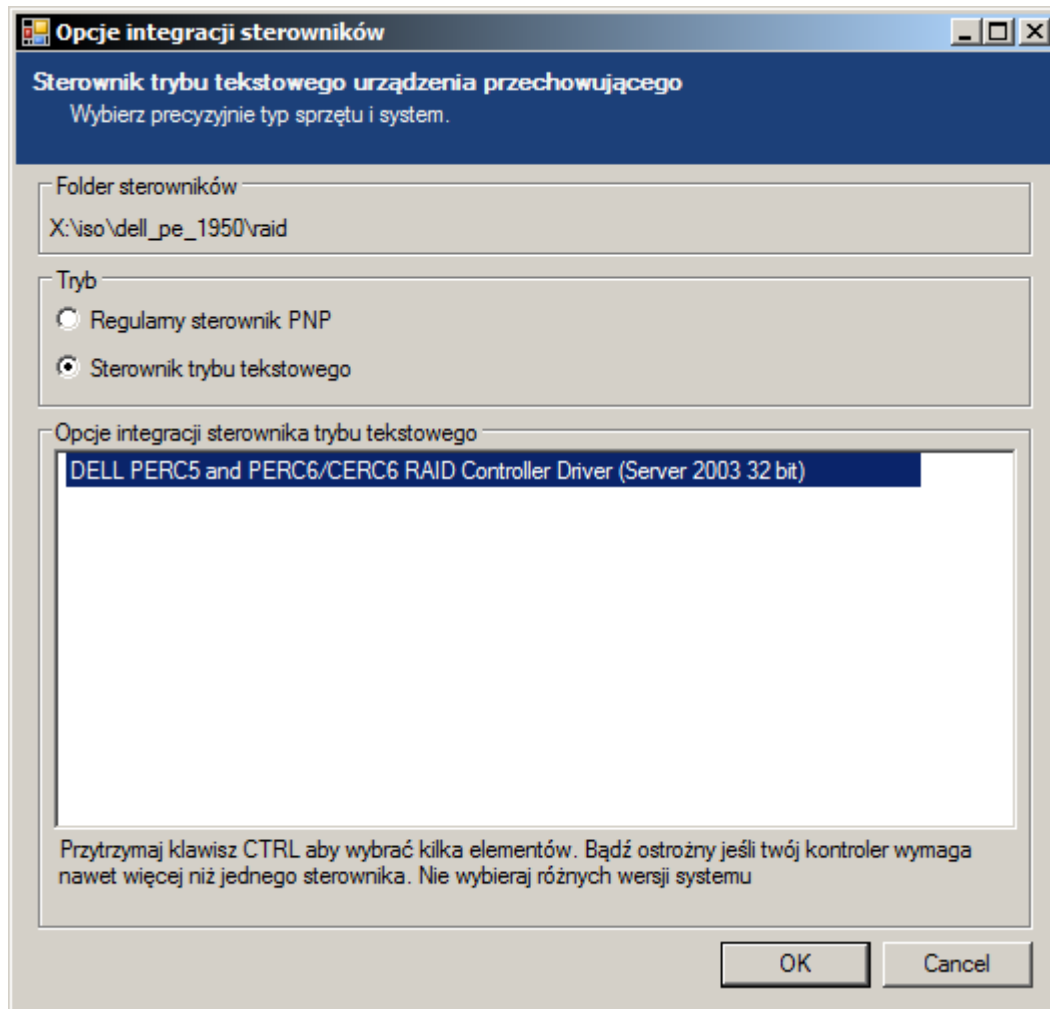

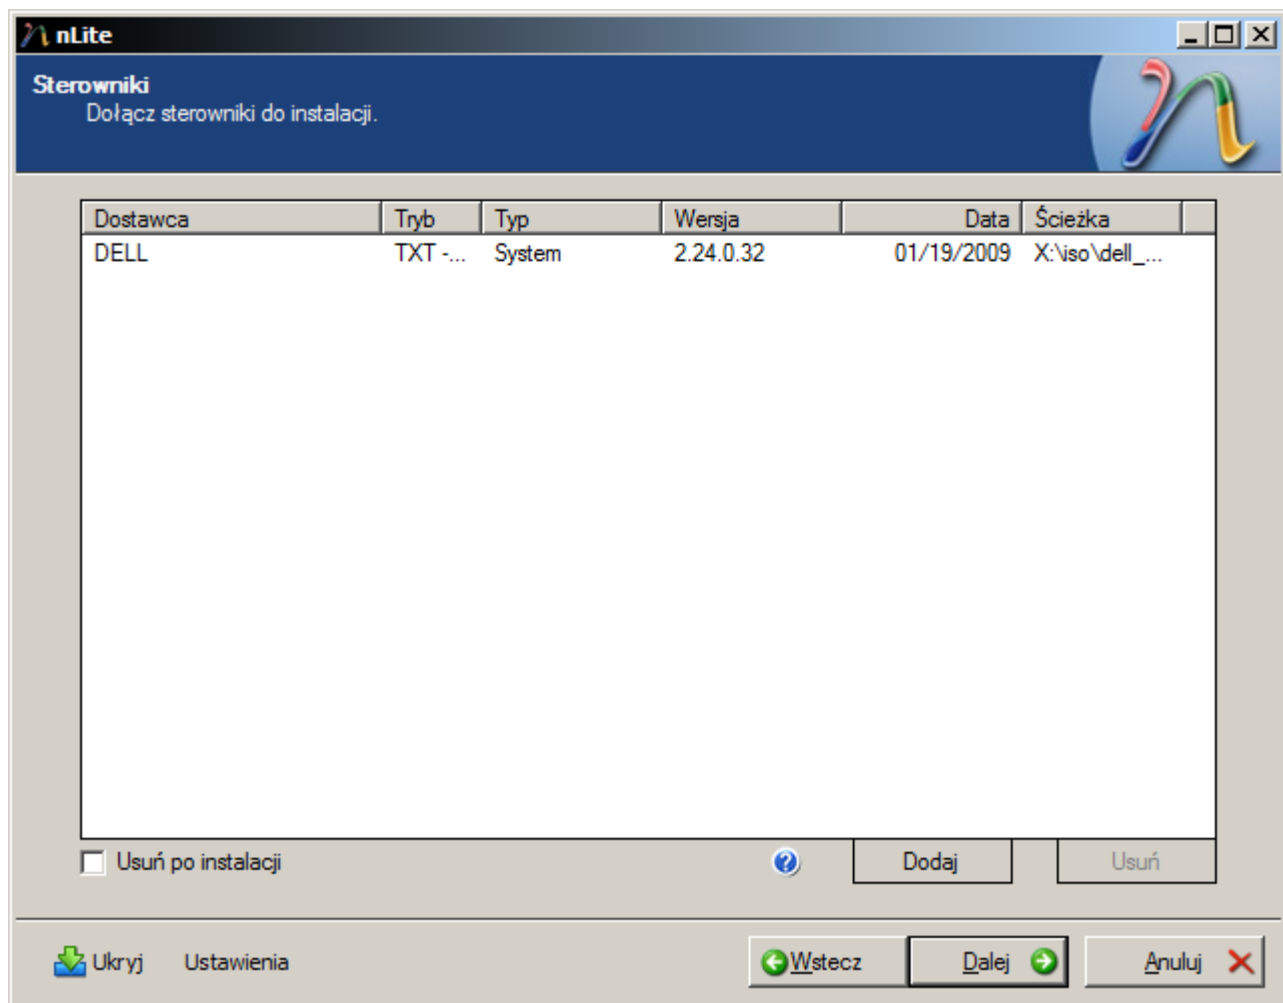

nLite

Boot-owalny obraz ISO
Utwórz boot-owalny obraz ISO do wypalenia na CD/DVD lub do celów testowych.

Podstawowe

Tryb: **Utwórz obraz** ?

Urządzenie: []

Etykieta: **win2k3sp2r2x32en**

Prędkość wypalania: []

Medium: []

Dodatkowe

Silnik ISO: **Domyślny** ?

Sektor boot-owalny: **Domyślny** ?

☐ Szybkie wmmazwanie

☐ Zweryfikuj

☐ Testuj zapis

Postęp

[Progress bar]

Kliknij tutaj aby rozpocząć -> **Utwórz obraz**

Informacje

Jeśli chcesz dołączyć dodatkowe pliki na płytę CD/DVD, skopiuj je do katalogu roboczego przed rozpoczęciem procesu tworzenia, lub po prostu kliknij 'Dalej' jeśli chcesz utworzyć obraz później.

Przeglądaj

Ukryj **Wstecz** **Dalej** **Anuluj**

Instalacja i konfiguracja

- Instalujemy system z spreparowanej płyty,
- podczas instalacji nie spyta nas się o CD KEY'a, po zainstalowaniu poprosi o włożenie drugiej płyty (CD2: X13-04795.img), tak też robimy,
- po zainstalowaniu R2 należy zainstalować polskie MUI, po instalacji wykonujemy restart i ustawiamy w ustawieniach regionalnych wszystko na język Polski,
- podczas instalacji zapewne pojawi się komunikat, że trzeba aktywować Windowsa w ciągu 30 dni, klikamy na ikonkę obok zegarka i wybieramy aktywacja przez telefon, pojawi nam się opcja zmiany klucza produktu - klikamy i zmieniamy, gdyby się nie pojawiła ikonka to wywołujemy program za pomocą polecenia:

```
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
```

Linki

- http://thepiratebay.sx/torrent/8501469/Windows_XP_2000_2003_MUI_Language_Packs
- <http://snoopybox.co.kr/664u1l=1>

From:
<https://kamil.orchia.pl/> - **kamil.orchia.pl**

Permanent link:
https://kamil.orchia.pl/doku.php?id=windows_2003_standard_r2_sp2_x32_na_serwerach_dell&rev=1461509789

Last update: **2018/07/16 11:47**

